

PVC GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ



'Gergi tavanda tek adres'



www.egagrup.com
www.gertav.com




AVM UYGULAMALARI ▼



CAFE BAR RESTAURANT UYGULAMALARI ▼



MAĞAZA UYGULAMALARI ▼

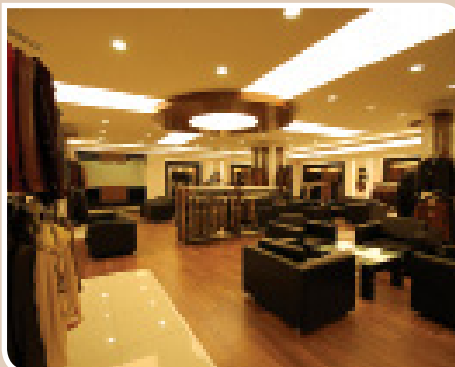


KONUT UYGULAMALARI ▼





KORİDOR MERDİVEN UYGULAMALARI ▼



HASTANE KLİNİK UYGULAMALARI ▼

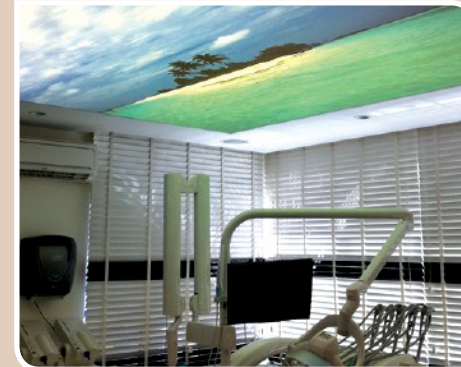


HAVUZ UYGULAMALARI ▼

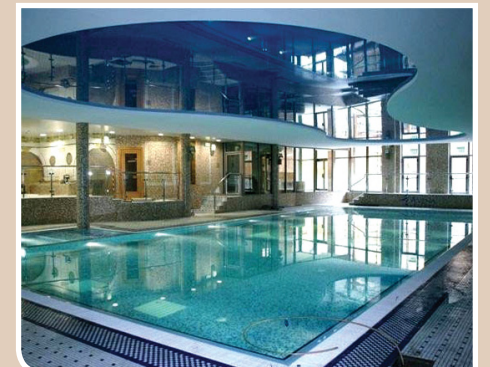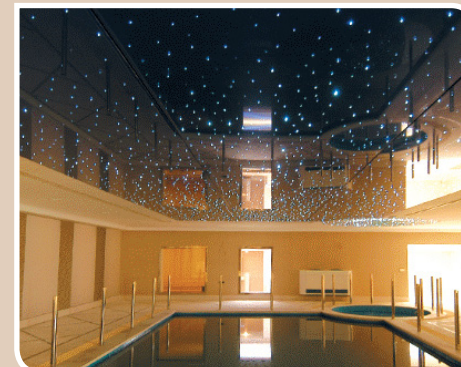

OFİS UYGULAMALARI ▼






KONGRE MERKEZİ TOPLANTI SALONU UYGULAMALARI ▼

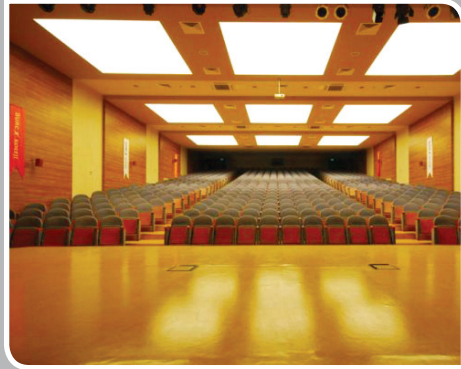

SÜPERMARKET UYGULAMALARI ▼



OTEL UYGULAMALARI ▼

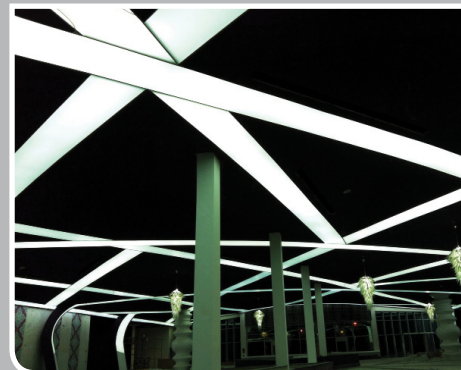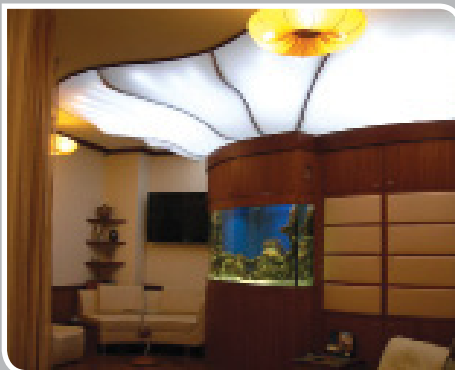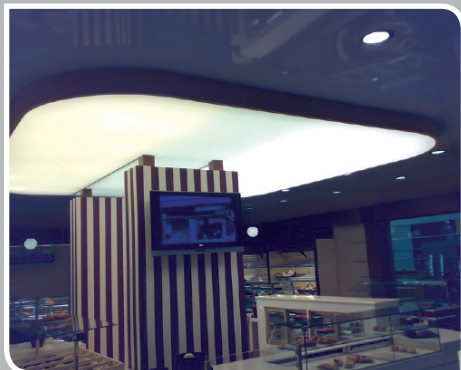


ÖZEL PROJELER ▼



ÖZEL PROJELER ▼



ÖZEL PROJELER ▼

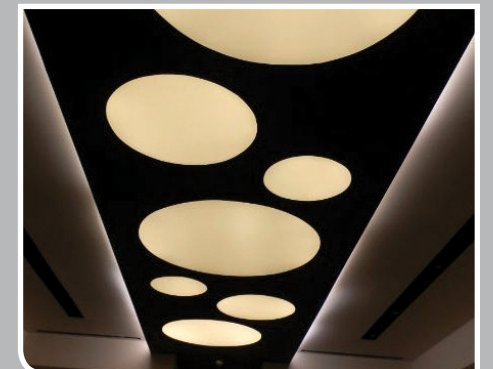

KUAFÖR GÜZELLİK SALONU UYGULAMALARI ▼




FUAR SHOWROOM UYGULAMALARI



DİJİTAL BASKILI PROJELERİ



HAMAM BANYO UYGULAMALARI

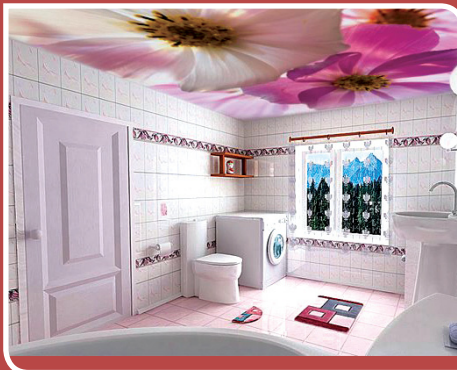

DİREK ÇEVRESİ UYGULAMALARI



GERTAV GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ ÜRÜN TANIMI

Esnek PVC membran, istenilen şekil, aydınlatma ve genel estetik formların ölçülerine göre, birçok kaynaklı PVC kumaş ve alüminyum profil malzemelerin birleşiminden meydana gelir. Ölçülendirme yuvarlak ve elips şekillerde kare veya prizmatik forma tamamlanarak Yapılır. Esnek PVC fitil, tamamı kendi özel profillerine geçebilecek şekilde, malzemenin tüm çevresine yüksek frekansla kaynaklanır veya özel yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılır. Kaynak yerleri yırtılma ve kopmalara karşı 10 yıl garantilidir.

GERTAV GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ KULLANIM ALANLARI

Pvc gergi tavan sistemleri, Akla gelebilecek tüm iç mekanlarda kullanılabilir.Örneğin ofis, hastane, iş merkezi, otel, yüzme havuzu, hamam, mağaza, fuar konut, kuaför, pastane, dersane, sinema salonları, oyun salonları ve buna benzer birçok yerde uygulanabilen teknik özelliklere sahiptir. Ayrıca; aydınlatma, havalandırma ve buna benzer elemanlarla birlikte kullanılabilir.

GERTAV GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Transparan ürünler max. 270 cm genişliğinde, lake - saten ürünler de max.160 – 240 cm genişliğinde eksiz olarak uygulanabilir.

Membranın kalınlığı mat, lake, saten ve transparan desenler de 0,18mm-0,20mm arasındadır.

Isı ölçü stabilitesi, -15°C / +60 °C arasındadır.

Su buharı geçirgenliği: 65% HR .028 gr/m² mmhg

65 HG = .045 gr/m² mmhg

Isı geçirgenliği: 0.2 watt/m²

Isı "K" katsayısı: K= 0.790 ; 2,5 cm hava + 30mm taş yünü izolasyonu ile

• Dekoratifdir, lake, saten, mat ve metalik dokularıyla sonsuz tasarım olanağı sunar.İstenilen forma girer,tonoz,kubbe v.b.

• Hafif ve pratiktir.200 gr/m2. İhtiyaca göre sökülüp tekrar monte edilebilir.

• Hijyendir, temizlenebilir.

• Antistatiktir,toz zerrecikleri tutmaz.

• Yalıtıcıdır. Hava geçirmez, izolasyonu en üst seviyede sağlar.Neme dayanıklılığı sayesinde sızmayı ve yoğunlaşmayı önler.

• Boya Bakım gerektirmez, dayanıklıdır.

• Sudan ve nemden asla etkilenmez.

• Sağlamdır. Esnek yapısıyla darbelere karşı dayanıklıdır.

• Hızlıdır. Bir kaç saat içinde çevreyi kirletmeden monte edilir.

• % 100 Akustiktir.%100 geri dönüşümlüdür, çevre dostudur.

• X ışınlarından ve clorine,formalin,ether trichlorethlene gazlarından etkilenmez.

• Sıva altı ve sıva üstü armatürlerin yanı sıra dedektör,sprinkler,güvenlik kamerası v.b.elemanların montajına uyumludur.

• Yangında alev almaz, Avrupa'daki en üst seviyede alev almazlık belgesi olan B1 (M1),S1 ve D0 sertifikalarına sahiptir.

GERTAV DESIGN ÜRÜN BİLGİSİ

Membran Tipi : Lake PVC-Yumuşak Membran,
B1 Alevalmazlık Sertifikalı.

Doku : Parlak

Renk : Çeşitli

Kalınlık : 0,18

Bileşim : 70% S-PVC,28% Plastisyen,

2% Renk dolgu ve Stabilizatör elemanları

TEKNİK BİLGİLER

Norm		BİRİM		HEDEF	MİN.	MAX
Kalınlık	DIN EN ISO 2286-3	(mm)		0,18	-10%	10%
Gramaj	ISO 2286-2	g/m2			243	271
Ebat Değişimi	DIN 53 377	(%)	Boylamsal			2
Kopma Mukavemeti	ISO 527-3/2/200	(Mpa)	Boylamsal Çapraz		20 - 22	
Uzama	ISO527-3/2/200	(%)	Boylamsal Çapraz		200 - 250	
Parlaklık	DIN 67 530	(gösterilen değer)	Çapraz		G	

GERTAV DESIGN ÜRÜN BİLGİSİ

Membran Tipi : Transparan/Mat PVC-
Yumuşak Membran,B1 A levalmazlık Sertifikalı

Doku : Mat

Renk : Çeşitli

Kalınlık : 0,18

Bileşim : 70% S-PVC,28% Plastisyen,

2% Renk dolgu ve Stabilizatör elemanları

TEKNİK BİLGİLER

Norm		BİRİM		HEDEF	MİN.	MAX
Kalınlık	DIN EN ISO 2286-3	(mm)		0,18	-10%	10%
Gramaj	ISO 2286-2	g/m2			243	271
Ebat Değişimi	DIN 53 377	(%)	Boylamsal			2
Kopma Mukavemeti	ISO 527-3/2/200	(Mpa)	Boylamsal Çapraz		20 - 22	
Uzama	ISO527-3/2/200	(%)	Boylamsal Çapraz		200 - 250	
Parlaklık	DIN 67 530	(gösterilen değer)	Çapraz		G	



ISO 9001: 2000
ISO 14001: 2004

CALAKLI İNŞAAT



www.egagrup.com.tr

Merkez Showroom

Feyzullah Mah. Krizantem Sok. No:4 Maltepe / İST

Tel.: 0216 352 32 57 Fax.: 0216 305 55 98

info@egagrup.com - info@gertav.com.tr

www.egagrup.com.tr - www.gertav.com.tr

Şube

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:88

Çekmeköy/ İST

Tel.: 0216 641 93 34 - 0216 641 35 87

Fax.: 0216 641 90 74

catakliinsaat@gmail.com - ahmetlapaci19@gmail.com